ALKERN

PAVAGES STANDARD

311 BENOR 110 CE NBN EN 1338 NBN B21-311

PAVES

22x22x8

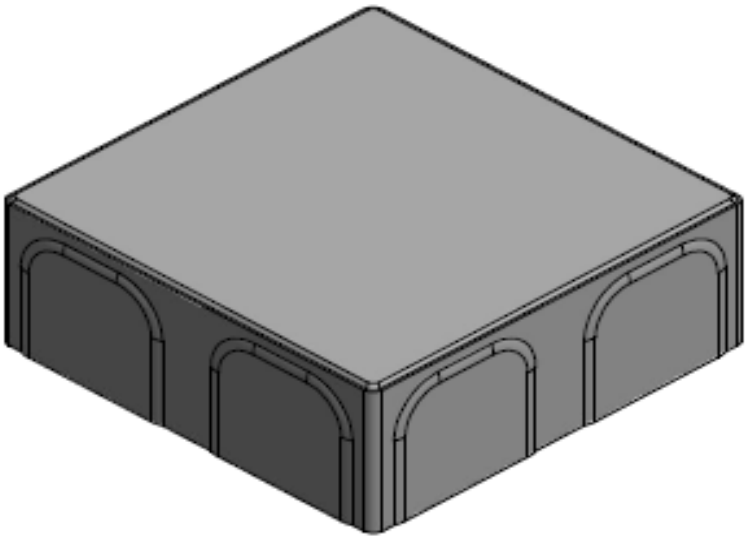

longueur	22 cm
largeur	22 cm
hauteur	8 cm
chaffrein	2/2
poids	9,00 kg
p/couche	25 st
p/pal	200 st
kg/pal	1800 kg

Caractéristiques essentielles du tableau ZA.1	Prestations	Exigence spécifique de la classe déclarée
Résistance au fendage:	Classe 2 - Marquage T	min. 3,6 N/mm²
Résistance au glissement:	Satisfait	
Résistance à l'usure	Classe 4 - Marquage I	Abrasion ≤ 20mm
Résistance aux intempéries (résistance au gel-dégel)	Classe 3 - Marquage D	Perte de masse moyenne ≤ 1,0 kg/m²
Résistance aux intempéries (absorption d'eau)	Classe 2 - Marquage B	Max 6%
Comportement au feu	Classe A1	Pas de réaction au feu

Les pavés sont composés d'une sous-couche et une couche d'usure minimale de 4mm. Ils sont compactées en même temps et sont liées de manière indissociable.

Afin d'éviter d'endommager les coins, les pavés sont équipés de têtes incassables.

Les écarteurs ont un épaisseur de 1 mm qui assurent après la pose un joint de 2 mm.

Les pavés répondent à la norme NBN EN 1338 et NBN B21-311.

Les pavés sont donc conformes à la catégorie d'application Ia, ils sont désignés pour le pavage avec des charges de sel de dégel élevées et sont adaptés à la circulation de véhicules avec une rigidité normale.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.

Les pavés sont disponibles dans les couleurs suivantes : gris, noir, rouge, brun-clair, brun, sable.

Les pavés colorées sont colorées dans la masse (la sous-couche et la couche d'usure du béton sont toutes deux colorées).

v1.1 18/09/2020