

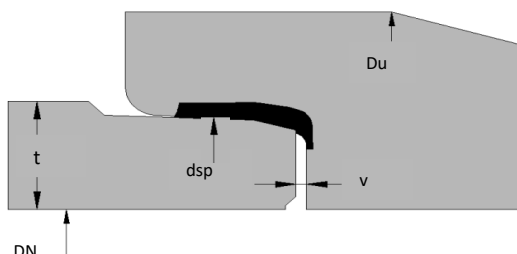


TUYAUX ARMES AVEC DES FIBRES


Diamètre 800mm

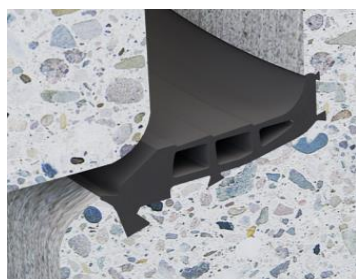


Tuyaux long 2,4m

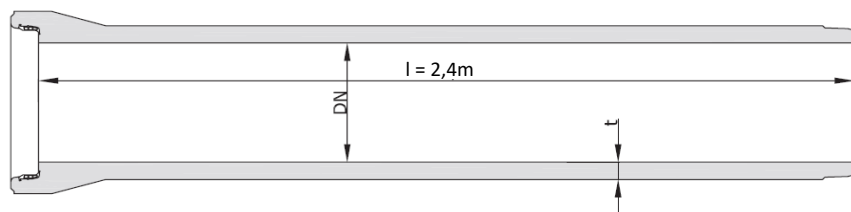

Tuyau mâle-mâle 2m

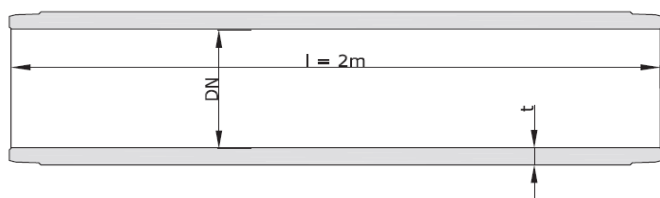

Bout female 1m



Tuyau mâle-mâle 1m

	Dimension	poids
DN	800 mm	
longueur	2400 mm	1870 kg
bout female	-	
mâle-mâle	2000 mm	1450 kg
mâle-mâle	1000 mm	725 kg

Du	1130 mm
dsp	935 mm
t	100 mm
v_{min}	4 mm

Cl. de résist.	135
-----------------------	-----

Les tuyaux sont en béton armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates. Le béton est renforcé par des fibres d'acier galvanisé, les fibres sont de type Dramix 3D 80/60 GG ou Dramix 5D 65/60 GG, avec un revêtement de zinc.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.

Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.