

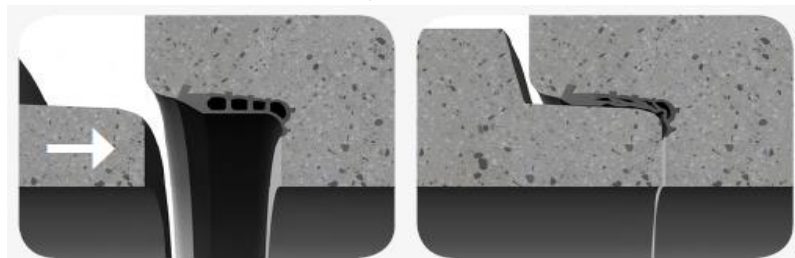


TUYAUX ARMES AVEC DES FUBRES


Diamètre 600mm

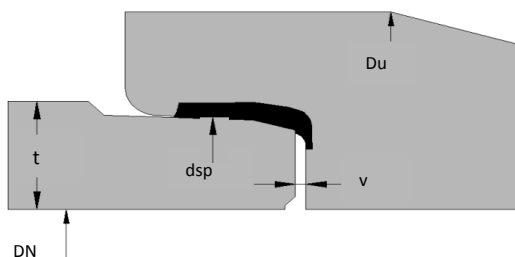


Tuyaux long 2,4m

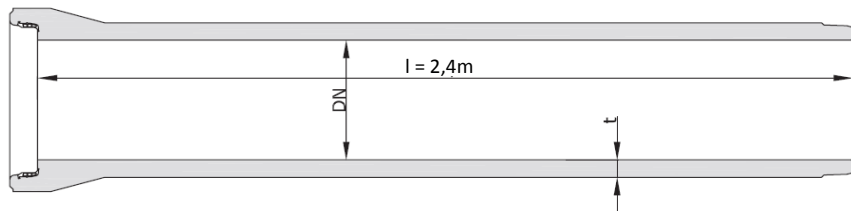


Tuyau mâle-mâle 2m

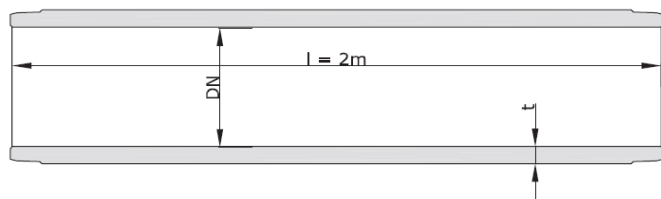

Bout femelle 1m



Tuyau mâle-mâle 1m



	Dimension	poids
DN bout femelle mâle-mâle mâle-mâle	600 mm	
	2400 mm	1110 kg
	1000 mm	
	2000 mm	880 kg
	1000 mm	440 kg
Du dsp t v_{min}	870 mm	
	713 mm	
	80 mm	
	4 mm	
Cl. de résist.		135

Les tuyaux sont en béton armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates. Le béton est renforcé par des fibres d'acier galvanisé, les fibres sont de type Dramix 3D 80/60 GG ou Dramix 5D 65/60 GG, avec un revêtement de zinc.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1. Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.