
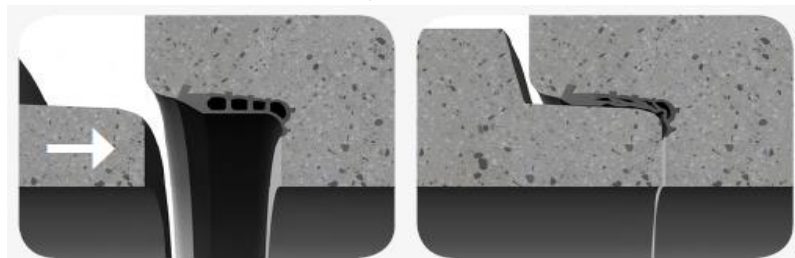
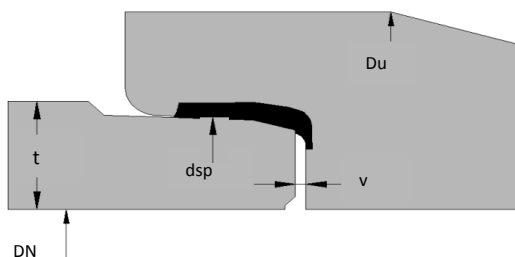



## TUYAUX NON-ARMES

### Diamètre 1000mm

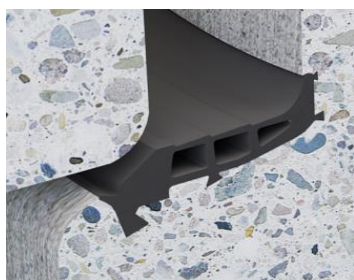


Tuyaux long 2,4m


Bout female 1m

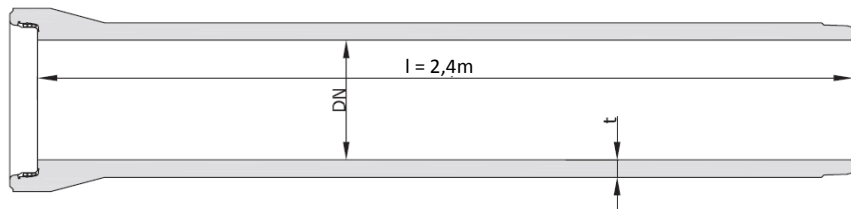

Tuyau mâle-mâle 2m

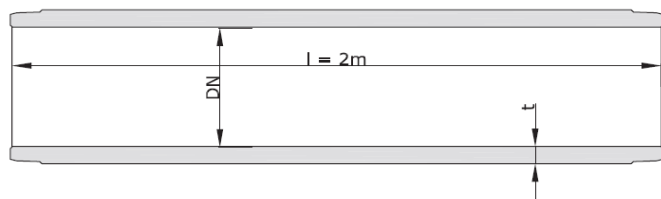

Tuyau mâle-mâle 1m



	Dimension	poids
<b>DN</b> <b>bout female</b> <b>mâle-mâle</b> <b>mâle-mâle</b>	1000 mm	
	2400 mm	2835 kg
	-	
	2000 mm	2300 kg
	1000 mm	1150 kg
<b>Du</b> <b>dsp</b> <b>t</b> <b>v<sub>min</sub></b>	1350 mm	
	1153 mm	
	123 mm	
	4 mm	
<b>Cl. de résist.</b>	80	

Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.  
Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.