

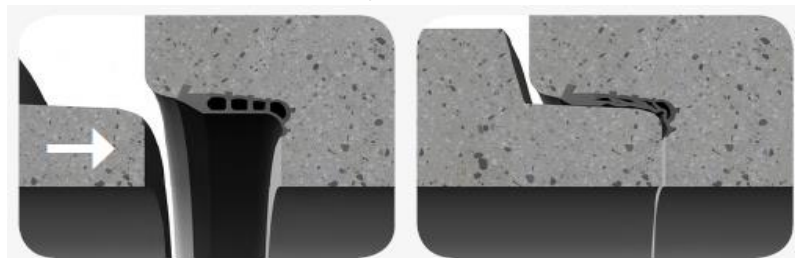


TUYAUX NON-ARMES


Diamètre 300mm

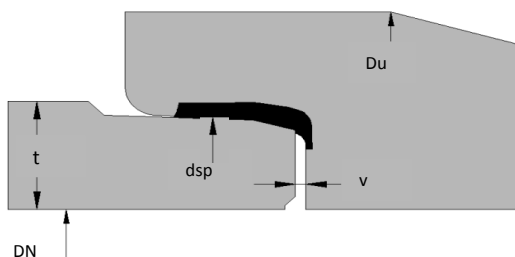


Tuyaux long 2,4m

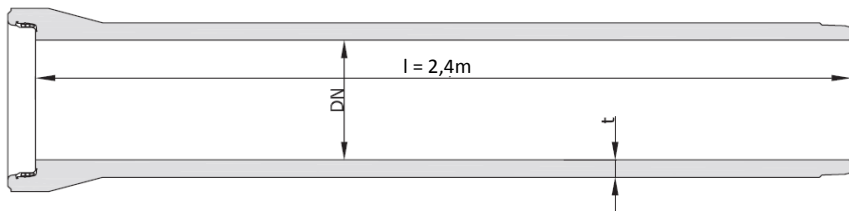


Tuyau mâle-mâle 2m

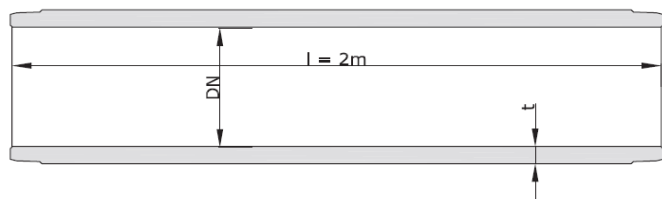

Bout femelle 1m



Tuyau mâle-mâle 1m



	Dimension	poids
DN bout femelle mâle-mâle mâle-mâle	300 mm	
	2400 mm	385 kg
	1000 mm	
	2000 mm	300 kg
	1000 mm	150 kg
Du dsp t v_{min}	499 mm	
	386 mm	
	53 mm	
	4 mm	
Cl. de résist.		135

Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.
Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.