

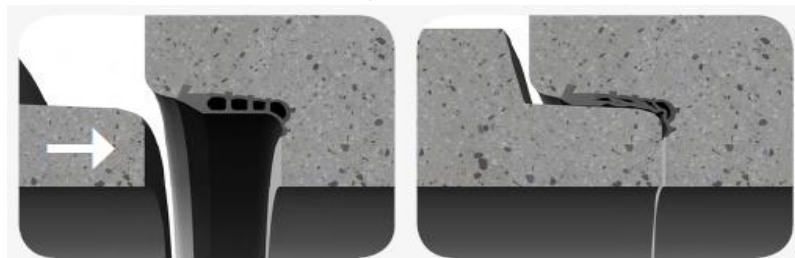


## TUYAUX NON-ARMES


### Diamètre 400mm

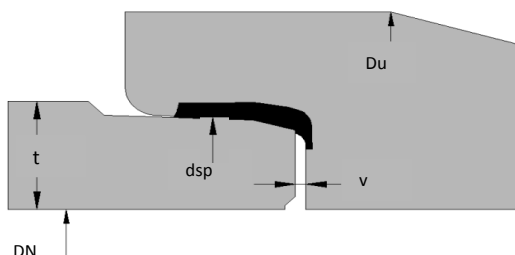


Tuyaux long 2,4m

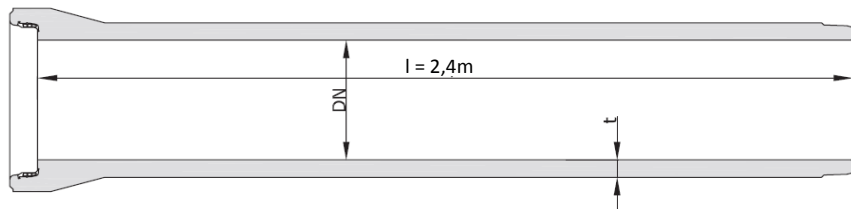


Tuyau mâle-mâle 2m

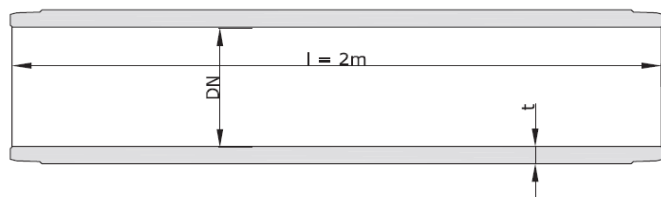

Bout femelle 1m



Tuyau mâle-mâle 1m



	Dimension	poids
<b>DN</b> <b>bout femelle</b> <b>mâle-mâle</b> <b>mâle-mâle</b>	400 mm	
	2400 mm	560 kg
	1000 mm	
	2000 mm	440 kg
	1000 mm	220 kg
<b>Du</b> <b>dsp</b> <b>t</b> <b>v<sub>min</sub></b>	612 mm	
	496 mm	
	58 mm	
	4 mm	
<b>Cl. de résist.</b>	125	

Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.  
Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.