


TUYAUX NON-ARMES

Diamètre 500mm

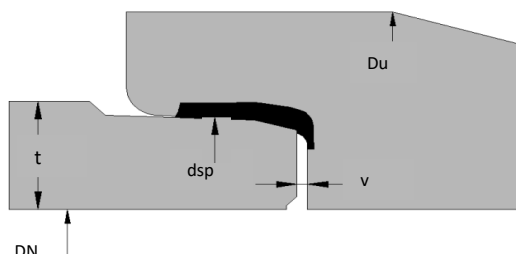


	Dimension	poids
DN	500 mm	
longueur	2400 mm	800 kg
bout female	1000 mm	
mâle-mâle	2000 mm	640 kg
mâle-mâle	1000 mm	320 kg


Du	741 mm
dsp	610 mm
t	68 mm
v_{min}	4 mm

Cl. de résist.	110
-----------------------	-----


Tuyaux long 2,4m

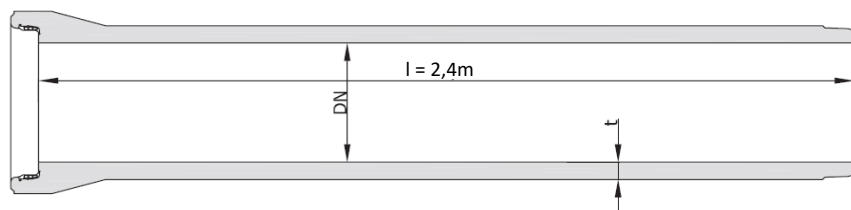


Bout female 1m



Tuyau mâle-mâle 2m

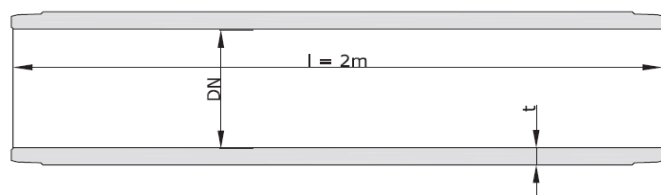

Tuyau mâle-mâle 1m



Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.

Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.