


INSPECTIEPUTTEN Ø250 - Ø300

Binnendiameter 1000mm - Wanddikte 150mm

De inspectieputten zijn van ongewapend beton en worden geproduceerd met hoog sulfaatbestendige cement HSR. De putten worden monolithisch geproduceerd uit zelfverdichtend beton en zijn voorzien van een glad betonnen stroomprofiel.




$d_{i,h,1}$	1000 mm
$e1$	150 mm
$e2$	150 mm
h_a (max)	550 mm

Mogelijke aansluitdiameters : Ø200 tot Ø300mm. Standaard types buisaansluitingen : gres, PVC, PP. Andere types en diameters op aanvraag.

$d_{i,v}$ (mm)	h_a (stan.) (mm)	h_a (min) (mm)	gewicht (kg)
Ø200	500	500	1400
Ø250	500	500	1400
Ø300	550	550	1400

Minimum mogelijke hoekverdraaiing

$d_{i,v}$	Ø200	Ø250	Ø300
Ø200	35°	35°	40°
Ø250	35°	35°	40°
Ø300	40°	40°	45°



De inspectieputten voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1917 en NBN B21-101.

v2.1 16/09/2024

Mogelijke aansluitingen


Gresbuizen



Voor de aansluitingen van de gresbuizen worden BKK ringen gebruikt.

DN200 - DN300


PVC - PP buizen

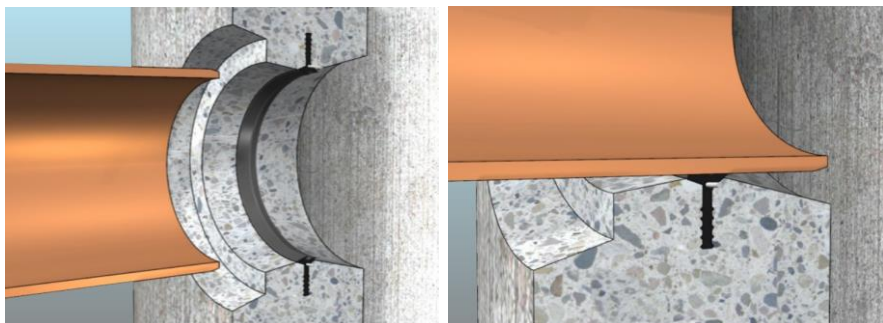

Voor de aansluitingen van de PVC-PP buizen worden ingestorte versterkte ringen gebruikt die voldoen aan de NBN EN681-1.

DN110 - DN315

Mof-spie verbinding inspectieput : type SDN-V

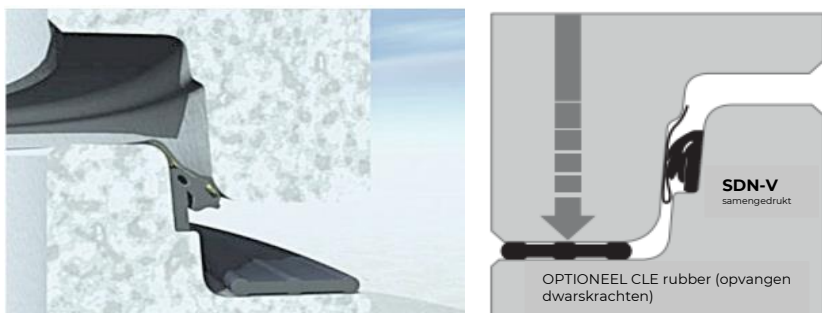

Voor de mof-spie verbinding van de inspectieput wordt gebruik gemaakt van een voorgesmeerde glijdichting.

DN1000