



INSPECTIEPUTTEN Ø250 - Ø600

Binnendiameter 1000mm - Wanddikte 215mm

De inspectieputten zijn van ongewapend beton en worden geproduceerd met hoog sulfaatbestendige cement HSR. De putten worden monolitisch geproduceerd uit zelfverdichtend beton en zijn voorzien van een glad betonnen stroomprofiel.

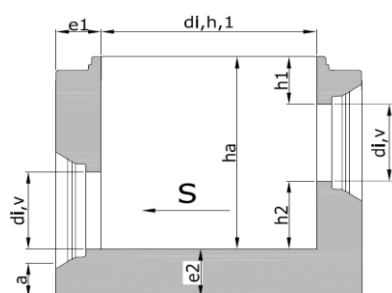


di,h,1	1000 mm
e1	215 mm
e2	150 mm
h1 min	250 mm
ha (max)	1900 mm

Mogelijke aansluitdiameters : Ø200 tot Ø600mm. Standaard types buisaansluitingen : gres, PVC, PP. Andere types en diameters op aanvraag.

di,v (mm)	ha (stan.) (mm)	ha (min) (mm)	h2 (max) (mm)	gewicht (kg)
Ø 200	1000	500	1450	1800 - 4500
Ø 250	1000	500	1400	1800 - 4500
Ø 300	1000	550	1350	1800 - 4500
Ø 400	1000	650	1250	1800 - 4500
Ø 500	1000	750	1150	1800 - 4500
Ø 600	1000	850	1050	1800 - 4500

Minimum mogelijke hoekverdraaiing

di,v	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600
Ø200	30°	35°	40°	45°	50°	55°
Ø250	35°	35°	40°	45°	50°	55°
Ø300	40°	40°	45°	50°	55°	60°
Ø400	45°	45°	50°	55°	60°	65°
Ø500	50°	50°	55°	60°	65°	75°
Ø600	55°	55°	60°	65°	75°	80°



De inspectieputten voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1917 en NBN B21-101.

v2.1 16/09/2024

Mogelijke aansluitingen



Gresbuizen



Voor de aansluitingen van de gresbuizen worden BKK ringen gebruikt.

DN200 - DN300



PVC - PP buizen

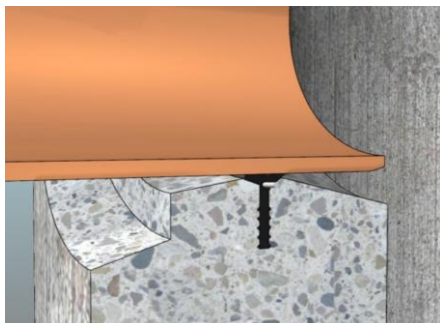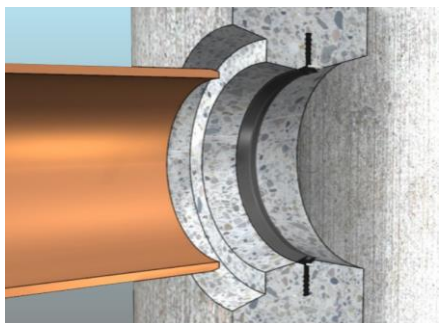

Voor de aansluitingen van de PVC-PP buizen worden ingestorte versterkte ringen gebruikt die voldoen aan de NBN EN681-1.

DN110 - DN315

Mof-spie verbinding inspectieput : type SDN-V

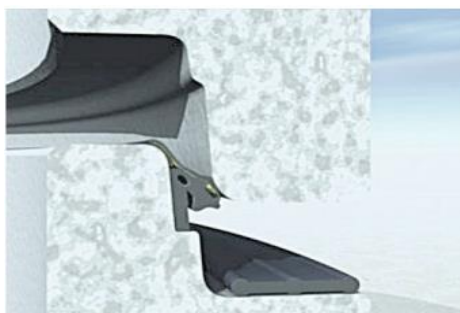

Voor de mof-spie verbinding van de inspectieput wordt gebruik gemaakt van een voorgesmeerde glijdichting.

DN1000