
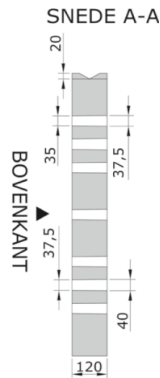


## MUTATEGELS

### 100x125x12

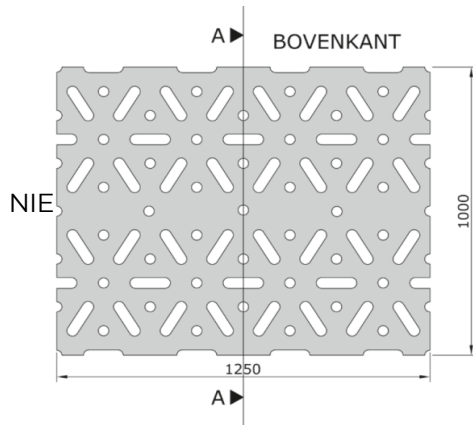

lengte	100 cm
breedte	125 cm
hoogte	12 cm
velling	20 cm

gewicht	285 kg
st/laag	1 st
st/palet	5 st
kg/palet	1425 kg

### Kwaliteitseisen oeerversteviging

### Specifieke eis

Draineeropeningen	20%
Druksterkte	Min. 50N/mm <sup>2</sup>
Buigsterkte	Min. 30 N/mm <sup>2</sup>
Wateropsorping	Max. 5,5%

De mutategels voldoen aan de eisen van de norm PTV 123.

De vorm, de schikking en de grootte van de doorlaatopeningen verzekeren enerzijds een esthetisch uitzicht en anderzijds op korte termijn een oeervervegetatie. De openingen bij voorkeur vullen met teelaarde, want de elementen worden immers veelal op een fundering van zandcement geplaatst.

Een zijgevel van de mutategels is over de volledige lengte voorzien van een V-vormige inkeping zodanig dat de tegels goed ingrijpen op de kantplank zonder te kunnen verschuiven.

