



## MUTATEGELS

### 50x125x12

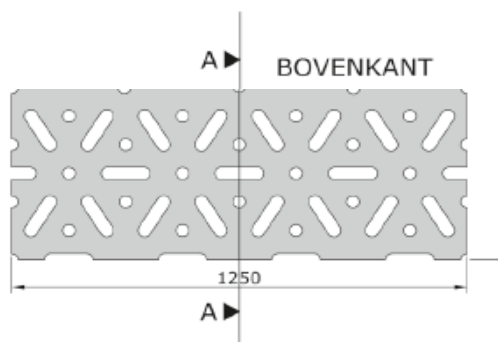

SNEDE A-A



|         |        |
|---------|--------|
| lengte  | 50 cm  |
| breedte | 125 cm |
| hoogte  | 12 cm  |
| velling | 20 cm  |

|          |         |
|----------|---------|
| gewicht  | 143 kg  |
| st/laag  | 2 st    |
| st/palet | 10 st   |
| kg/palet | 1425 kg |

| Kwaliteitseisen oeerversteviging | Specifieke eis            |
|----------------------------------|---------------------------|
| Draineeropeningen                | 20%                       |
| Druksterkte                      | Min. 50N/mm <sup>2</sup>  |
| Buigsterkte                      | Min. 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Wateropsorping                   | Max. 5,5%                 |

De mutategels voldoen aan de eisen van de norm PTV 123.

De vorm, de schikking en de grootte van de doorlaatopeningen verzekeren enerzijds een esthetisch uitzicht en anderzijds op korte termijn een oeervervegetatie. De openingen bij voorkeur vullen met teelaarde, want de elementen worden immers veelal op een fundering van zandcement geplaatst.

Een zijgevel van de mutategels is over de volledige lengte voorzien van een V-vormige inkeping zodanig dat de tegels goed ingrijpen op de kantplank zonder te kunnen verschuiven.

