
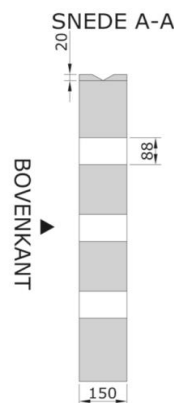


## RIETTEGELS

### 100x125x15

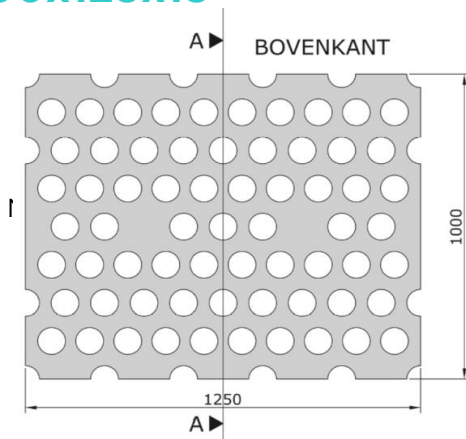

lengte	100 cm
breedte	125 cm
hoogte	15 cm
velling	35 cm

gewicht	300 kg
st/laag	1 st
st/palet	4 st
kg/palet	1200 kg

Kwaliteitseisen oeerversteviging	Specifieke eis
Draineeropeningen	35%
Druksterkte	Min. 50N/mm <sup>2</sup>
Buigsterkte	Min. 30 N/mm <sup>2</sup>
Wateropslorping	Max. 5,5%

De mutategels voldoen aan de eisen van de norm PTV 123.

De vorm, de schikking en de grootte van de doorlaatopeningen verzekeren enerzijds een esthetisch uitzicht en anderzijds op korte termijn een oeervervegetatie. De openingen bij voorkeur vullen met teelaarde, want de elementen worden immers veelal op een fundering van zandcement geplaatst.

Een zijgevel van de mutategels is over de volledige lengte voorzien van een V-vormige inkeping zodanig dat de tegels goed ingrijpen op de kantplank zonder te kunnen verschuiven.

