



## BOORDSTENEN

### 100x27x20 - 10/5 - Type IE

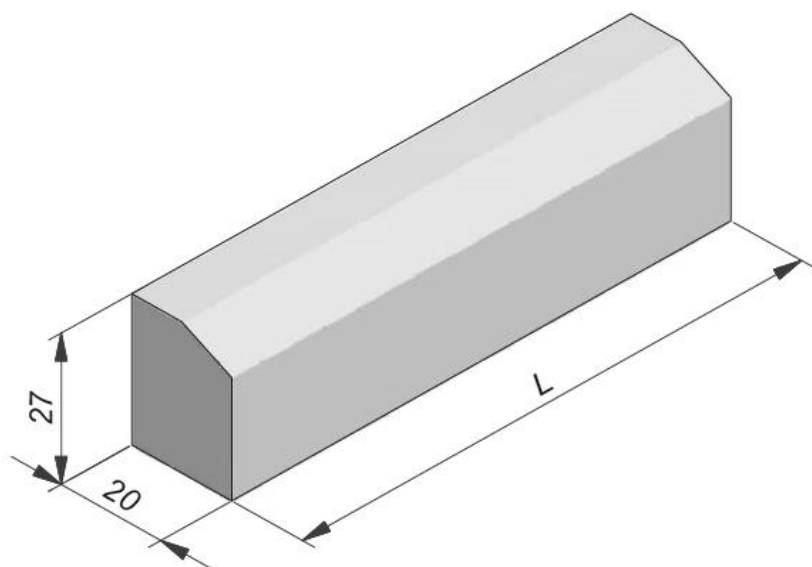

|         |        |
|---------|--------|
| lengte  | 100 cm |
| breedte | 27 cm  |
| hoogte  | 20 cm  |
| velling | 10/5   |

|          |         |
|----------|---------|
| gewicht  | 112 kg  |
| st/laag  | 5 st    |
| st/palet | 15 st   |
| kg/palet | 1680 kg |



| Essentiële kenmerken van tabel ZA.1 | Prestaties             | Specifieke eis verklaarde klasse               |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Karakteristieke buigtreksterkte     | Klasse 2 - Markering T | min. 5,0 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Glij-/slipweerstand:                | Voldoet                |                                                |
| Slijtbestandheid                    | Klasse 4 - Markering I | Afslijting ≤ 20mm                              |
| Weersbestandheid (vorst/dooiproef)  | Klasse 3 - Markering D | Massaverlies gemiddeld ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Weersbestandheid (wateropslorping)  | Klasse 2 - Markering B | Max 6%                                         |
| Uitwendig brandgedrag:              | Klasse A1              | Geen brandreactie                              |

De lineaire elementen zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de lineaire elementen voorzien van splintervrije koppen.


De lineaire elementen voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1340 en NBN B21-411.

De lineaire elementen voldoen bijgevolg aan toepassingscategorie Ia, ze zijn aangewezen voor bestratingen met hoge doozoutbelasting die geschikt zijn voor voertuigenverkeer met normale intensiteit.


De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.

## GEBOGEN BOORDSTENEN

### 78x27x20 - 10/5 - Type IE

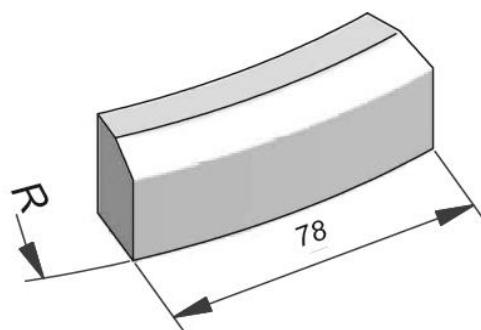

Buitenbocht

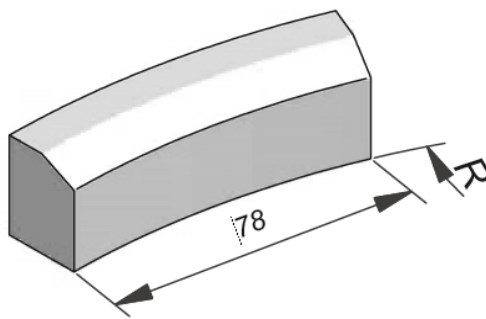

Binnenbocht


|         |       |
|---------|-------|
| lengte  | 78 cm |
| breedte | 27 cm |
| hoogte  | 20 cm |
| velling | 10/5  |

|          |          |
|----------|----------|
| gewicht  | 90,00 kg |
| st/laag  | 5 st     |
| st/palet | 15 st    |
| kg/palet | 1350 kg  |

De bochtstukken zijn beschikbaar in verschillende bochtstralen van 0,5m tot 11m. Dit zowel voor buiten- als binnenbochten.


## HOEKSTUKKEN - Type IE

Buitenhoek 90°




Gewicht : 125 kg

Binnenhoeken 90°



Buitenhoek 135°



Gewicht : 125 kg

Binnenhoeken 135°

