



BOORDSTENEN

100x30x20 - 15/15 - Type IH met reflectoren

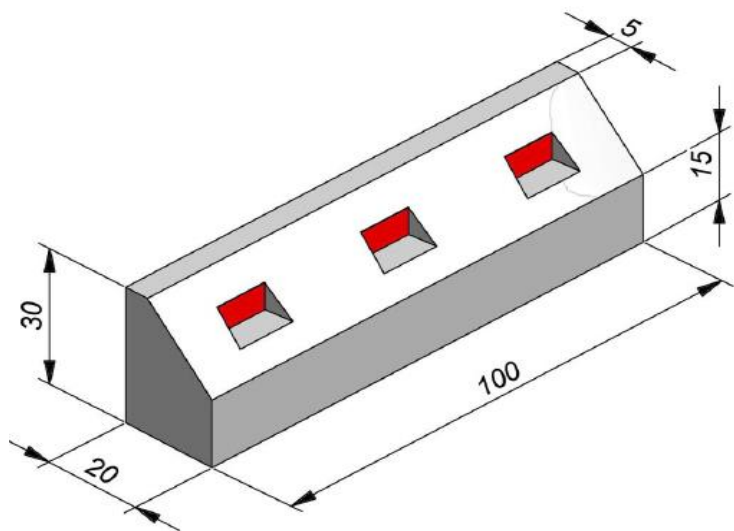

lengte	100 cm
breedte	30 cm
hoogte	20 cm
velling	15/15

gewicht	116 kg
st/laag	5 st
st/palet	15 st
kg/palet	1740 kg



De schuine zijde van het element is voorzien van verzonken uitsparingen met rode (of op aanvraag witte) reflectoren 7x11 cm.

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestaties	Specifieke eis verklaarde klasse
Karakteristieke buigtreksterkte	Klasse 2 - Markering T	min. 5,0 N/mm ²
Glij-/slipweerstand:	Voldoet	
Slijtbestandheid	Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Weersbestandheid (vorst/dooiproef)	Klasse 3 - Markering D	Massaverlies gemiddeld ≤ 1,0 kg/m ²
Weersbestandheid (wateropslorping)	Klasse 2 - Markering B	Max 6%
Uitwendig brandgedrag:	Klasse A1	Geen brandreactie

De lineaire elementen zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbreekelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de lineaire elementen voorzien van splintervrije koppen.

De lineaire elementen voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1340 en NBN B21-411.

De lineaire elementen voldoen bijgevolg aan toepassingscategorie Ia, ze zijn aangewezen voor bestratingen met hoge dooizoutbelasting die geschikt zijn voor voertuigenverkeer met normale instensiteit.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.