



BOORDSTENEN

100x30x6 - 0,5/0,5 - Type ID8

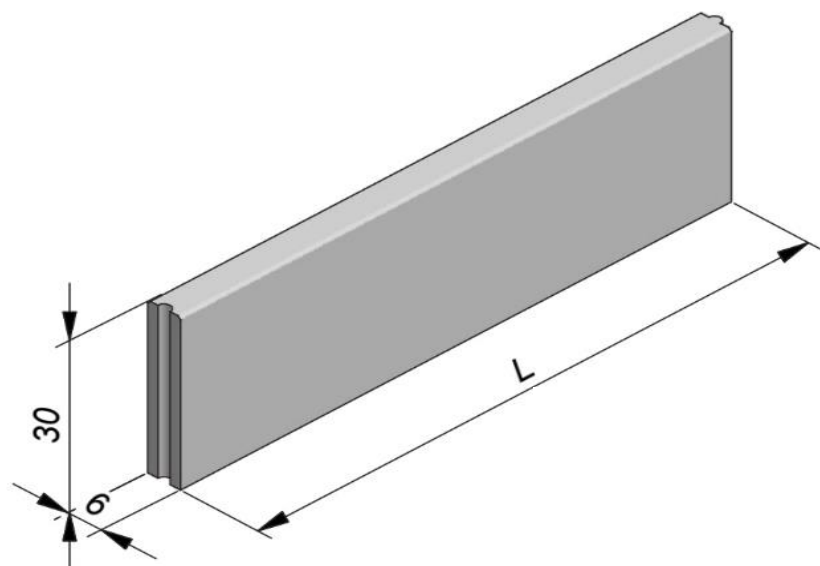

lengte	100 cm
breedte	30 cm
hoogte	6 cm
velling	0,5/0,5

gewicht	42 kg
st/laag	15 st
st/palet	30 st
kg/palet	1260 kg



Deze boordsteen is verkrijgbaar in grijs en zwart.

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestaties	Specifieke eis verklaarde klasse
Karakteristieke buigtreksterkte	Klasse 2 - Markering T	min. 5,0 N/mm ²
Glij-/slipweerstand:	Voldoet	
Slijtbestandheid	Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Weersbestandheid (vorst/dooiproef)	Klasse 3 - Markering D	Massaverlies gemiddeld ≤ 1,0 kg/m ²
Weersbestandheid (wateropslorping)	Klasse 2 - Markering B	Max 6%
Uitwendig brandgedrag:	Klasse A1	Geen brandreactie

De lineaire elementen zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de lineaire elementen voorzien van splintervrije koppen.

De lineaire elementen voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1340 en NBN B21-411.

De lineaire elementen voldoen bijgevolg aan toepassingscategorie IIa, ze zijn aangewezen voor bestratingen met hoge doozoutbelasting die geschikt zijn voor occasioneel voertuigenverkeer.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.