


## DALLEN

### 30x30x6

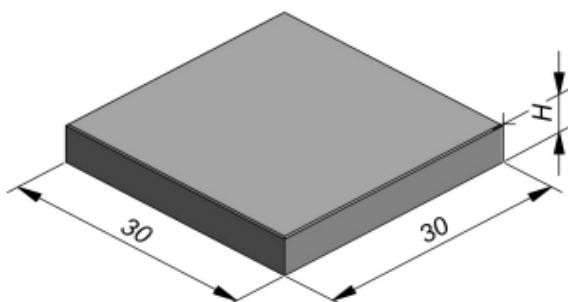

lengte	30 cm
breedte	30 cm
hoogte	6 cm

gewicht	12,50 kg
kleur	grijs
st/palet	96 st
kg/palet	1200 kg

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestaties	Specifieke eis verklaarde klasse
Buigsterkte	Klasse 3 - Markering U	min. 5,0 N/mm <sup>2</sup>
Glij-/slipweerstand:	Voldoet	
Slijtbestandheid	Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Weersbestandheid (vorst/dooiproef)	Klasse 3 - Markering D	Massaverlies gemiddeld ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Weersbestandheid (wateropslorping)	Klasse 2 - Markering B	Max 6%
Uitwendig brandgedrag:	Klasse A1	Geen brandreactie

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de straatstenen voorzien van splintervrije koppen. Over de volledige omtrek is er een versmalling naar boven toe voorzien, m.a.w. het legvlak is groter dan het zichtvlak. De versmalling begint op een afstand van circa 10 mm van de bovenkant van de tegels en bedraagt circa 1 mm aan de top.

De tegels voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1339 en NBN B21-311.

De dalen zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.