RIOLERING

BUIZEN

NBN EN 1916
NBN B21-106

ONGEWAPENDE BETONBUIZEN

Diameter 1000mm

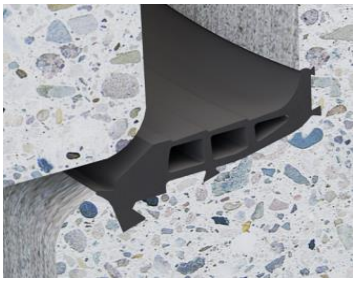

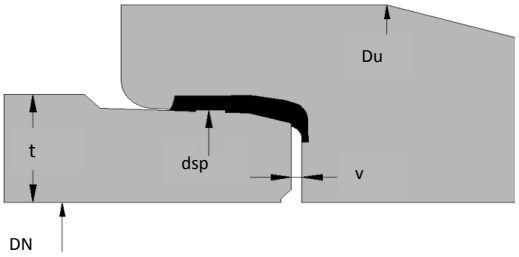

	Afmeting	gewicht
DN	1000 mm	
lengte	2400 mm	2835 kg
pendelmof	-	
pendelspie	2000 mm	2300 kg
pendelspie	1000 mm	1150 kg
Du	1350 mm	
dsp	1153 mm	
t	123 mm	
v_{min}	4 mm	
Sterktereeks	80	

Lange buis 2,4m

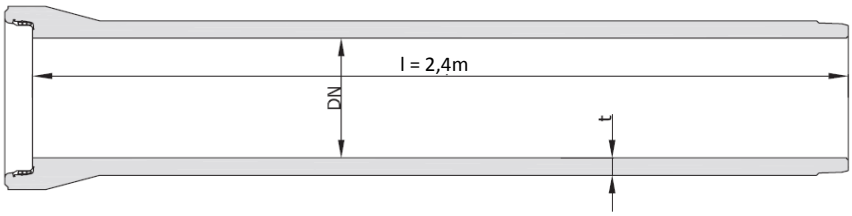

Pendelspie 2m

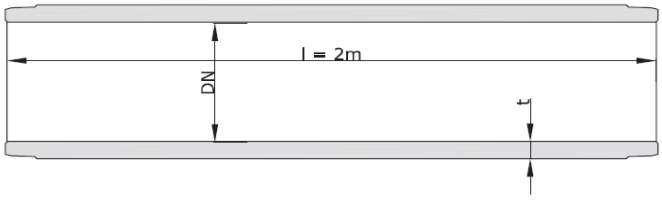

Pendelspie 1m



De buizen zijn van ongewapend beton en worden geproduceerd met hoog sulfaatbestendige HSR cement.

De rubberen afdichtingen zijn in de mof ingestorte glijdichtingsringen die voldoen aan de NBN EN681-1.
De buizen worden verplichtend geplaatst met het meegeleverde glijmiddel GM-95.

De betonbuizen voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1916 en NBN B21-106.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.