

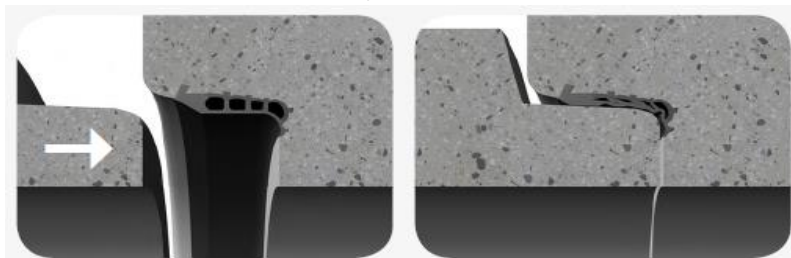
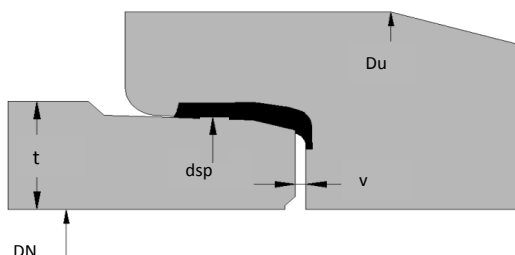


## ONGEWAPENDE BETONBUIZEN


### Diameter 700mm

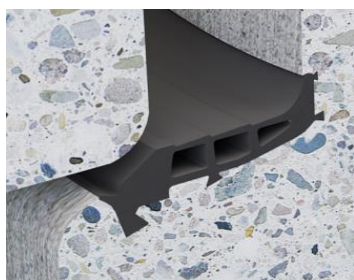


Lange buis 2,4m

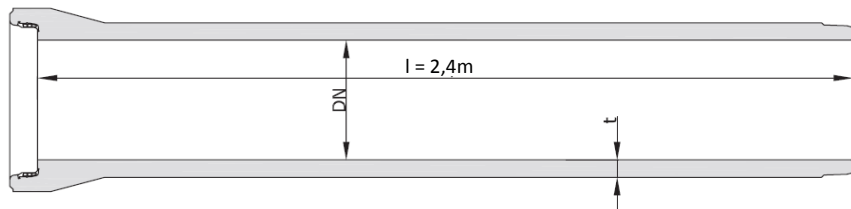

Pendelspie 2m

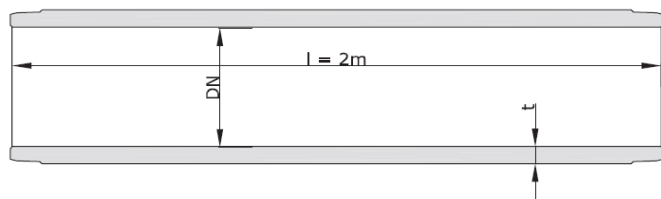

Pendelspie 1m



	Afmeting	gewicht
<b>DN</b>	700 mm	
<b>lengte</b>	2400 mm	1530 kg
<b>pendelmof</b>	-	
<b>pendelspie</b>	2000 mm	1200 kg
<b>pendelspie</b>	1000 mm	600 kg
<b>Du</b>	1015 mm	
<b>dsp</b>	844 mm	
<b>t</b>	90 mm	
<b>v<sub>min</sub></b>	4 mm	
<b>Sterktereeks</b>	90	

De buizen zijn van ongewapend beton en worden geproduceerd met hoog sulfaatbestendige HSR cement.

De rubberen afdichtingen zijn in de mof ingestorte glijdichtingsringen die voldoen aan de NBN EN681-1. De buizen worden verplichtend geplaatst met het meegeleverde glijmiddel GM-95.

De betonbuizen voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1916 en NBN B21-106.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.