

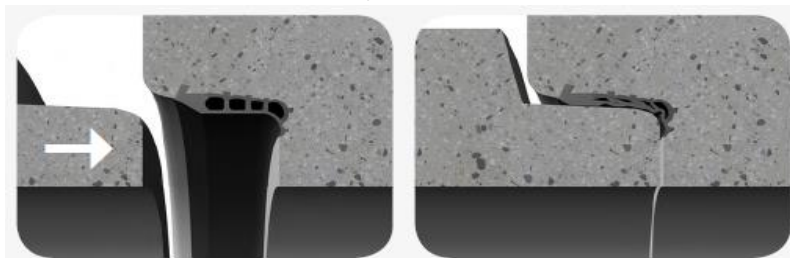
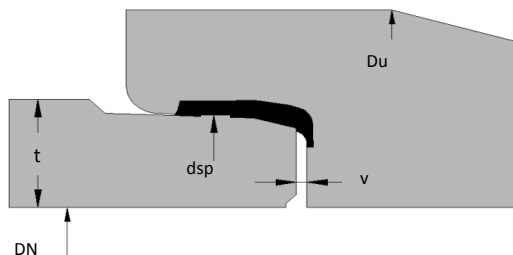


ONGEWAPENDE BETONBUIZEN


Diameter 900mm

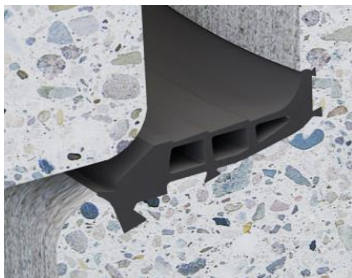


Lange buis 2,4m

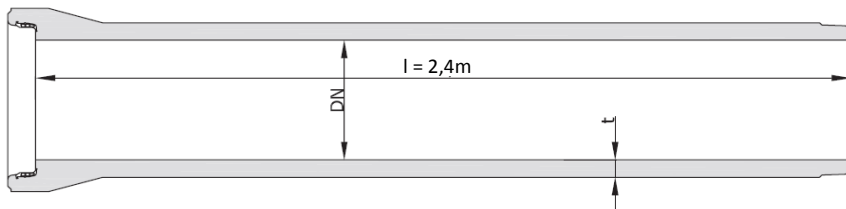

Pendelspie 2m

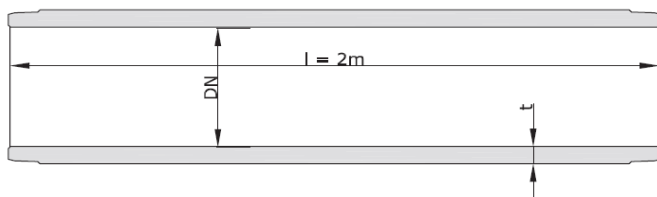

Pendelspie 1m



	Afmeting	gewicht
DN	900 mm	
lengte	2400 mm	2370 kg
pendelmof	-	
pendelspie	2000 mm	1750 kg
pendelspie	1000 mm	875 kg
Du	1240 mm	
dsp	1047 mm	
t	110 mm	
v_{min}	4 mm	
Sterktereeks	80	

De buizen zijn van ongewapend beton en worden geproduceerd met hoog sulfaatbestendige HSR cement.

De rubberen afdichtingen zijn in de mof ingestorte glijdichtingsringen die voldoen aan de NBN EN681-1. De buizen worden verplichtend geplaatst met het meegeleverde glijmiddel GM-95.

De betonbuizen voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 1916 en NBN B21-106.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.