


QuadrO'

40x40x10

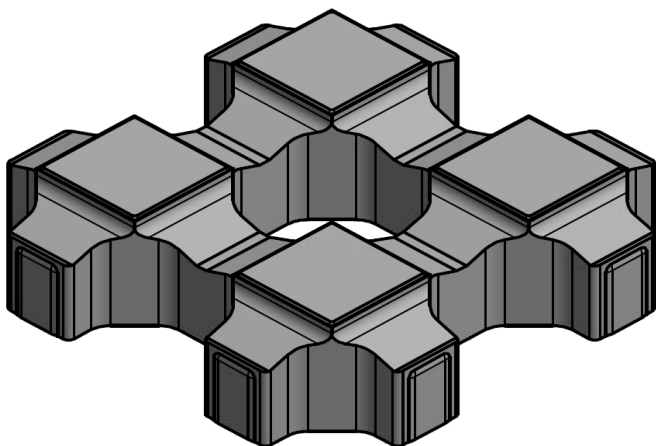

lengte	40 cm
breedte	40 cm
hoogte	10 cm
velling	2/2

gewicht	20,00 kg
st/laag	9 st
st/palet	72 st
kg/palet	1440 kg

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestaties	Specifieke eis verklaarde klasse
Weersbestandheid (wateropslorping)	Klasse 2 - Markering B	Max 6%
Slijtbestandheid	Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Belastingsklasse	Klasse BC3	> 25 kN/m
Oppervlakte openingen		40%
Grasgroeivoorzieningen	Klasse 3	≥ 60%

De tegels zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de grastegels voorzien van splintervrije koppen.

De grastegels voldoen aan de eisen van de norm PTV 126.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.

