
VERHARDING

WATER DOORLATENDE BESTRATING

BENOR PTV 126

QuadrO'

20x20x10

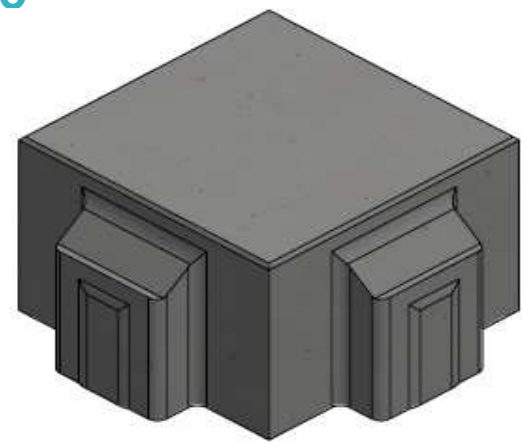

lengte	20 cm
breedte	20 cm
hoogte	10 cm
velling	2/2
gewicht	6,40 kg
st/laag	25 st
st/palet	150 st
kg/palet	960 kg
aantal/m²	25 st/m²

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestaties	Specifieke eis verklaarde klasse
Breuksterkte (Splijttreksterkte)	Klasse 2 - Markering T	min. 3,6N/mm²
Belastingsklasse	Klasse BC6	> 60 kN/m
Waterpasserende openingen		28%
Duurzaamheid glij-/slipweerstand	Voldoet	
Slijtbestandheid	Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Weersbestandheid (vorst/dooiproef)	Klasse 3 - Markering D	Massaverlies gemiddeld ≤ 1,0 kg/m²

De straatstenen zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de straatstenen voorzien van splintervrije koppen.

De straatstenen voldoen aan de eisen van de norm PTV 126.

De straatstenen voldoen bijgevolg aan toepassingscategorie Ia, ze zijn aangewezen voor bestratingen met hoge dooizoutbelasting die geschikt zijn voor voertuigenverkeer met normale instensiteit.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.

De stenen zijn verkrijgbaar in volgende kleuren : grijs, zwart, rood, lichtbruin, bruin, zand

De gekleurde stenen zijn in de massa gekleurd (zowel onderlaag als slijtlaag beton zijn gekleurd).