ALKERN

BESTEKTEKST

126 BENOR 110 PTV 126

QuadrO'

20x20x10

Kenmerken

Nominale maat	20x20x10
Gewicht	6,40 kg
Velling	2/2
aantal/m²	25 st/m²
Belastingsklasse	Klasse BC6
Duurzaamheid glij-/slipweerstand	Voldoet
Slijtbestandheid Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Weersbestandheid (vorst/dooiproef)	Massaverlies gemiddeld ≤ 1,0 kg/m²
Waterpasserende openingen	28 %
Werkelijke % grasgroeivoorzieningen	44 %

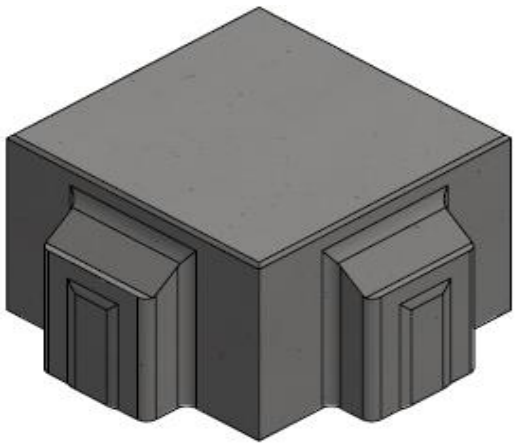

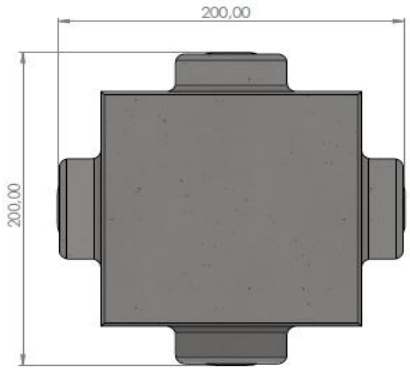

Technische eigenschappen

De QuadrO' 20 heeft een zichtvlak van 15cm x 15cm die zichtbaar blijft na opvulling. Aan elke zijde is een verlaagde nok vorzien die een breedte heeft van 10cm en een hoogte van 70mm.

De straatstenen zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de straatstenen voorzien van splintervrije kanten.

De betonstraatstenen worden minstens 24 uur opgeslagen in een geconditioneerde droogkamer na productie.

Conformiteit

De straatstenen voldoen aan de eisen van de norm PTV 126.