


LINO'GREEN DUO

40x30x10

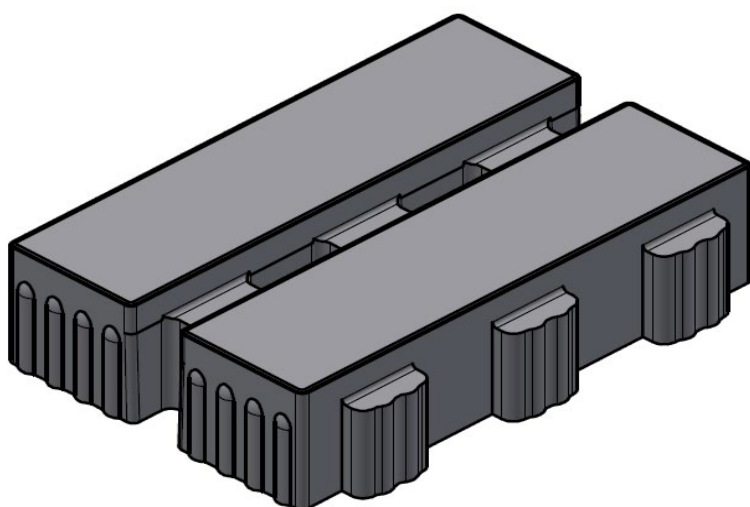

lengte	40 cm
breedte	30 cm
hoogte	10 cm
velling	2/2

gewicht	22,50 kg
st/laag	12 st
st/palet	72 st
kg/palet	1620 kg
aantal/m ²	8,33 st/m ²

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestaties	Specifieke eis verklaarde klasse
Belastingsklasse	Klasse BC5	> 40 kN/m
Duurzaamheid glij-/slipweerstand	Voldoet	
Slijtbestandheid	Klasse 4 - Markering I	Afslijting ≤ 20mm
Weersbestandheid (vorst/dooiproef)	Klasse 2 - Markering B	Max 6%
Oppervlakte openingen		13,9%
Grasgroeivoorzieningen	Klasse 2	≥ 20%

De LinO'green grastegels zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de grastegels voorzien van splintervrije koppen.

De grastegels zijn BENOR gekeurd en voldoen aan de eisen van de norm PTV 126.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en toleranties kunnen opgevraagd worden.

De stenen zijn verkrijgbaar in volgende kleuren : grijs, zwart, rood, lichtbruin, bruin, zand

De gekleurde stenen zijn in de massa gekleurd (zowel onderlaag als slijtlaag beton zijn gekleurd).

v1.1 - 20/11/2025