



1164
13
N°1164-CPR-EV200

Déclaration des Performances n° 9-D3

1 Code d'identification unique du produit type:

Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Date de fabrication: voir marquage sur produit

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Planchers ou toitures à poutrelles et entrevous avec dalle rapportée coulée en place

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:



Siège social : ALKERN

La Lande de Jauge 33610 CESTAS

Site de production : ALKERN (D3)

La Fiole RN89 33910 SAINT DENIS DE PILE

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

2+

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le CERIB, organisme notifié n°1164

a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+

a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°1164-CPR-EV200

8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité portante (par essais)	Type SR (2.0 kN) classe: R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir "Dispositions constructives" et "Masse volumique"	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir "Dispositions constructives" et "Masse volumique"	
Dispositions constructives	Géométrie : classe minimale de la feuillure N1 Tolérances dimensionnelles : classe T1 Dimensions : voir annexe(s) à la DdP	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	2075 kg/m ³	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.


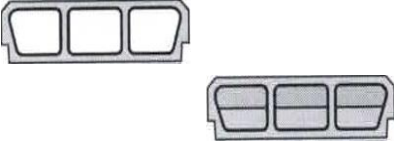
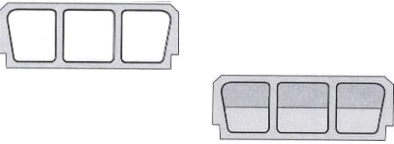
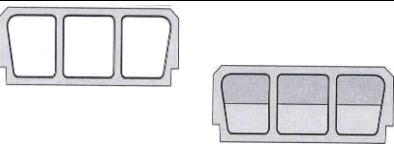

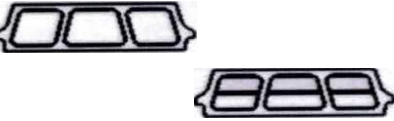
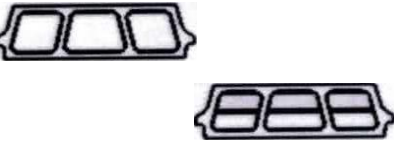
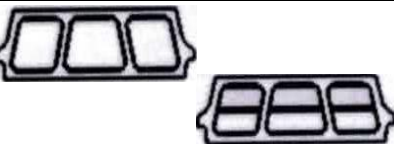
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Pascal DELABRE
Directeur Industriel Sud-Ouest
A Cestas le 05/11/2014

Annexe 1 à la Déclaration des Performances n° 9-D3

Entrevous en béton de granulats courants

Profil	Dimensions d'appellation h x L x l (en cm)	Dimensions de fabrication h x L x l (en cm)	Dimensions de la feuillure l x h (en mm)	Epaisseur du becquet (en mm)	Epaisseur de la paroi supérieure (en mm)	Epaisseur des nervures (en mm)	Composante horizontale de la pente (en mm)	Cloisons verticales	Masse volumique apparente du produit (en kg/m ³)
	8x20x52	8x20x52 débouchant	20x45	25	19.5	21	20	2	En cours
	12x20x52	12x20x52 débouchant 12x20x52 borgne	20x45	50	19.5	21	25	2	1060 1100
	15x20x52	15x20x52 débouchant 15x20x52 borgne	20x45	80	19.5	21	25	2	850 960
	20x20x52	20x20x52 débouchant 20x20x52 borgne	20x45	130	20	21.5	25	2	760 920
	25x20x52	25x20x52 débouchant 25x20x52 borgne	20x45	180	19.5	21	25	2	En cours
	8x20x53	8x20x53 débouchant	21x41	29	19	20	35	2	1160
	12x20x53	12x20x53 débouchant 12x20x53 borgne	21x42	20	19.5	20	40	2	960 1100
	16x20x53	16x20x53 débouchant 16x20x53 borgne	21x42	20	19.5	21	46	2	830 980
	20x20x53	20x20x53 débouchant 20x20x53 borgne	21x43	20	19.5	21	62.5	2	780 921
	8x20x53	8x20x53 plein	21x41	29	19	20	35	2	en cours