

Exemples de réalisations adaptées aux contraintes des chantiers.

Technical drawing of a rectangular structure, likely a tank or container, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 3500
- Overall height: 1700
- Internal width: 3200 (3500 - 200 - 200)
- Internal height: 1400 (1700 - 200 - 200)
- Top flange thickness: 200
- Bottom flange thickness: 220
- Internal vertical partition thickness: 80
- Internal vertical partition height: 1200
- Internal vertical partition width: 1200

Labels:

- Joint intégré (Integrated joint)
- Femelle (Female)

A 3D cutaway diagram of a mechanical assembly. The assembly consists of a main rectangular housing. On top of the housing is a cylindrical component with a flange. On the right side of the housing is a door or access panel. The cutaway reveals internal components, including a curved, fan-like structure on the left and a circular component with a central shaft on the right. The diagram is rendered in a technical style with gray shading and black outlines.

Cahier des charges marquage technologie BMR+® et BCL+®

- Sélection systématique des constituants du produit. Exemple : béton auto-plaçant, aciers NF.
- Niveaux de performance améliorés. Etanchéité, durabilité et résistance mécanique garantie.
- Maintenance facilitée pour une garantie de mise en œuvre sécurisée.
- Finition des produits supérieure aux standards normatifs.
- Garantie d'un bon écoulement de l'eau.



SITES DE PRODUCTION :

- Site **RIVAS**
La Roche - B.P. 24
42340 RIVAS
Fax : 04 77 94 88 43
- Site **MONT DE MARSAN**
Z.I. Mi-Carrère - B.P. 161
40003 MONT DE MARSAN Cedex
Fax : 05 58 75 29 05
- Site **AIRE SUR L'ADOUR**
48 Route de Duhort
40800 AIRE SUR L'ADOUR
Fax : 05 58 71 73 09

N°Azur 0 810 ALKERN

0 810 25 53 76
PRIX D'APPEL LOCAL




Ouvrages de régulation circulaires
Ouvrages de régulation carrés
By pass

LES OUVRAGES DE RÉGULATION


Utilisé pour la régulation de bassins de rétention, les ouvrages de régulation ALKERN, s’adaptent pour répondre à vos besoins.
3 types d’ouvrages sont disponibles : circulaires, carrés , adaptés aux projets.

LES OUVRAGES DE REGULATION CIRCULAIRES

ALKERMIN

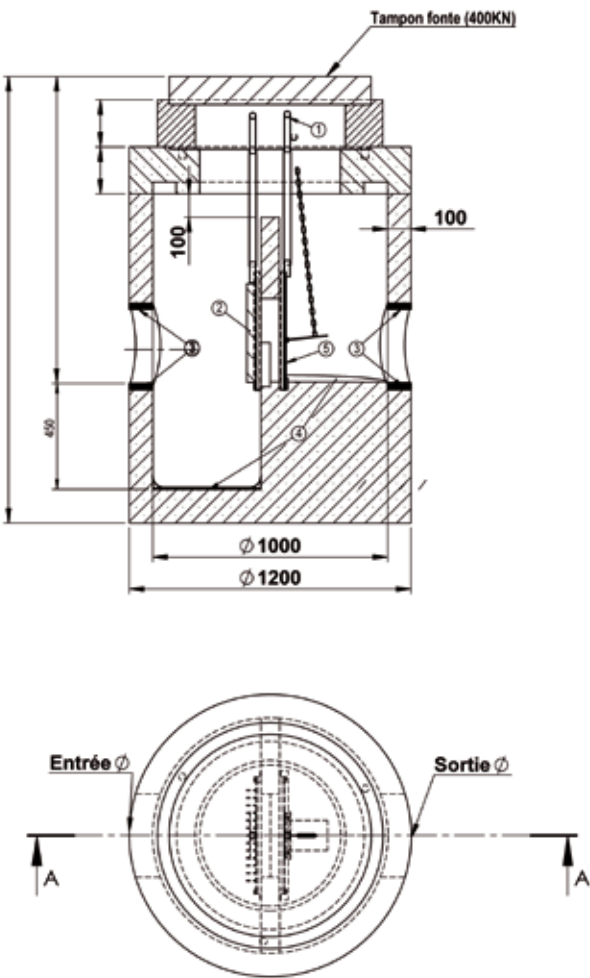

ALKERMAX

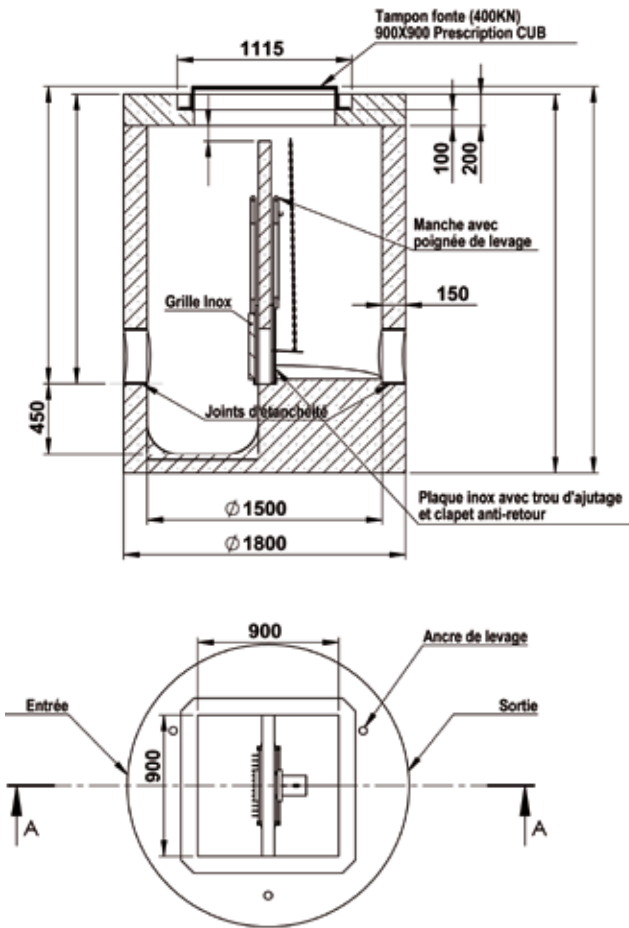

CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS


- Grille à barreaux
- Plaque amovible avec trou d’ajustage suivant préconisations
- Plaque de recouvrement avec dispositif de fermeture articulé.

Manutention : insert de manutention.


Type	Ø intérieur	Epaisseur paroi
Alkermin	1000	150
Alkernmax	1500	100

LES OUVRAGES DE REGULATION CARRÉS

OUVRAGE AVEC DÉGRILLEUR FIXE

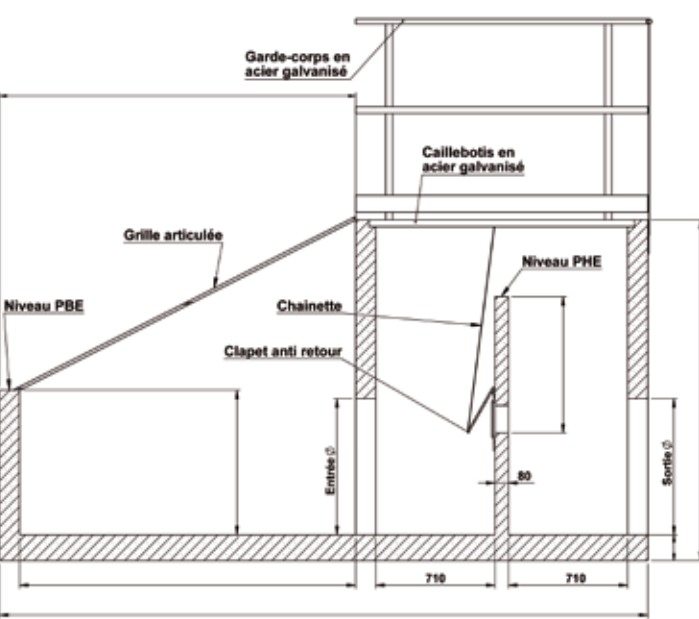

OUVRAGE AVEC DÉGRILLEUR SÉPARÉ

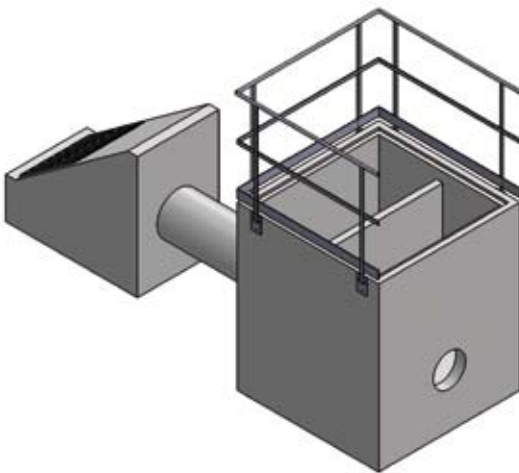


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par caillebotis fixe de type métallique électro forgé suivant la norme S235JR.
 - Grille de la prise d’eau : acier rond Ø 10 mm, qualité S235JRG2.
 - Galvanisation : suivant la norme EN ISO 1461.
 - Clapet anti-retour : visserie inox chevillée dans la paroi en béton.
- Manutention : inserts de manutention.

Type d'élément	Dimention
Ouvrage de régulation	1500 X 1500
Ouvrage de régulation	Adapté au projet

BY PASS

La loi sur l’eau définit les principes d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Chaque projet fait l’objet d’une étude hydraulique pour laquelle nos solutions répondent précisément aux demandes des bureaux d’études. Les ouvrages de régulation et By pass sont utilisés dans ce cadre pour lutter contre les inondations et la pollution.

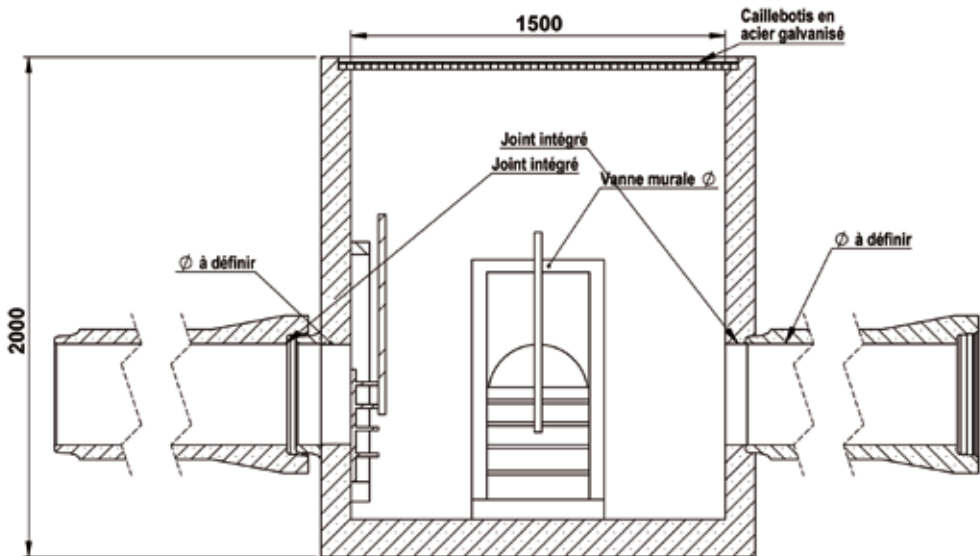

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par caillebotis fixe de type métallique électro forgé suivant la norme S235JR.
- Galvanisation : suivant la norme EN ISO 1461.
- Vannes murales pour tuyau Ø 300 à Ø 1200.

Manutention : inserts de manutention.

Type d'élément	Dimention
By pass	1500 X 1500
By pass	Adapté au projet

