


QuadrO'

40x40x10

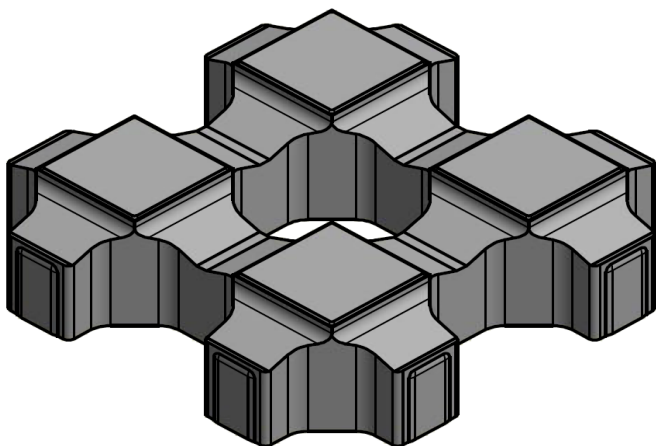

longueur	40 cm
largeur	40 cm
hauteur	10 cm
chaffrein	2/2

pois	20,00 kg
p/couche	9 st
p/pal	72 st
kg/pal	1440 kg
nombre/m ²	6,25 st/m ²

Caractéristiques essentielles du tableau ZA.1	Prestations	Exigence spécifique de la classe déclarée
Résistance aux intempéries (absorption d'eau)	Classe 2 - Marquage B	Max 6%
Résistance à l'usure	Classe 4 - Marquage I	Abrasion ≤ 20mm
Classe de charge	Classe BC3	> 25 kN/m
Pourcentage de dispositifs d'ouvertures		40%
Pourcentage de dispositifs de croissance du gazon	Classe 3 - Marquage D	≥ 60%

Les à gazon Quadro sont composés d'une sous-couche et une couche d'usure minimale de 4mm. Ils sont compactés en même temps et sont liés de manière indissociable.

Afin d'éviter d'endommager les coins, les dalles à gazon sont équipés de têtes incassables.

Les dalles à gazon sont BENOR et répondent à la norme PTV126

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.