



## FILETS D'EAU

### 100x20x20 - Type IID2

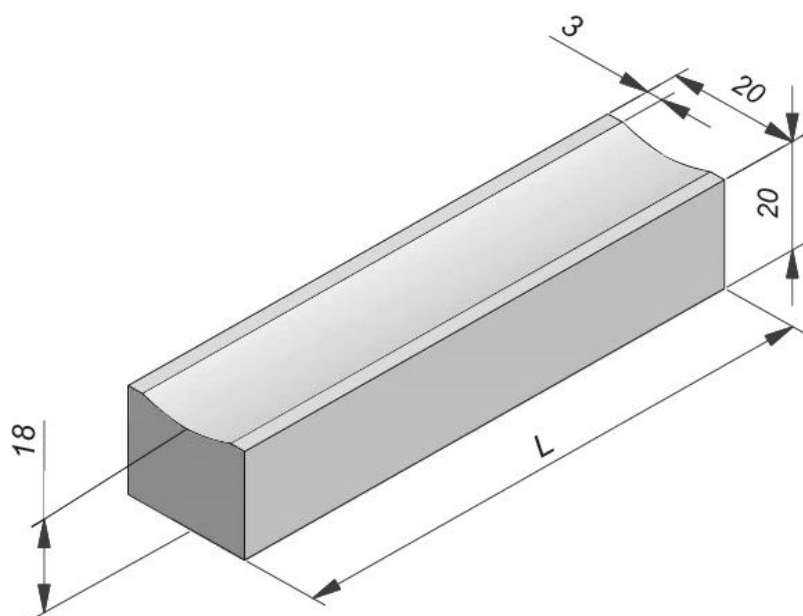

|          |        |
|----------|--------|
| longueur | 100 cm |
| largeur  | 20 cm  |
| hauteur  | 20 cm  |

|          |         |
|----------|---------|
| poids    | 93 kg   |
| p/couche | 5 st    |
| p/pal    | 20 st   |
| kg/pal   | 1860 kg |



| Caractéristiques essentielles du tableau ZA.1        | Prestations           | Exigence spécifique de la classe déclarée      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Résistance à la flexion caractéristique              | Classe 2 - Marquage T | min. 5,0 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Résistance au glissement:                            | Satisfait             |                                                |
| Résistance à l'usure                                 | Classe 4 - Marquage I | Abrasion ≤ 20mm                                |
| Résistance aux intempéries (résistance au gel-dégel) | Classe 3 - Marquage D | Perte de masse moyenne ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Résistance aux intempéries (absorption d'eau)        | Classe 2 - Marquage B | Max 6%                                         |
| Comportement au feu                                  | Classe A1             | Pas de réaction au feu                         |

Les éléments linéaires sont composés d'une sous-couche et une couche d'usure minimale de 4mm. Ils sont compactés en même temps et sont liés de manière indissociable.

Afin d'éviter d'endommager les coins, les pavés sont équipés de têtes incassables.

Les éléments linéaires répondent à la norme NBN EN 1340 et NBN B21-411.

Les éléments linéaires sont donc conformes à la catégorie d'application Ia, ils sont désignés pour le pavage avec des charges de sel de dégel élevées et sont adaptés à la circulation de véhicules avec une rigidité normale.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.

v2.1 - 23/08/2024