
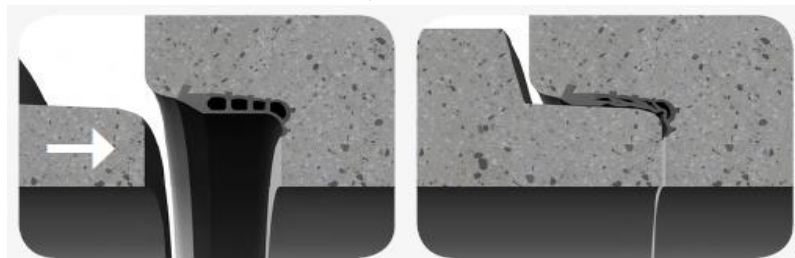



TUYAUX NON-ARMES

Diamètre 700mm

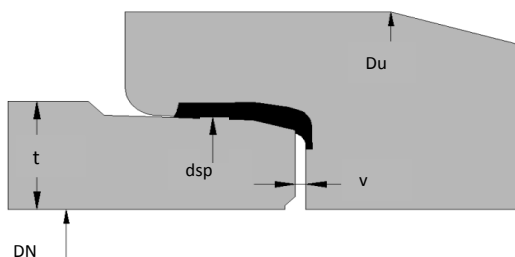


Tuyaux long 2,4m


Bout female 1m

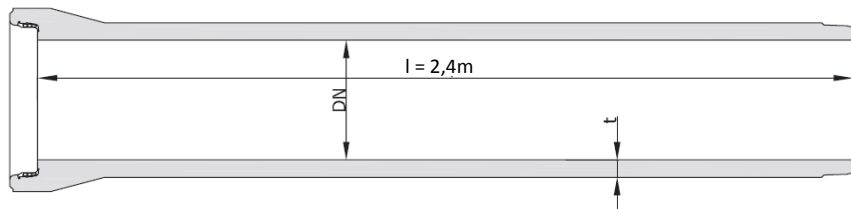

Tuyau mâle-mâle 2m

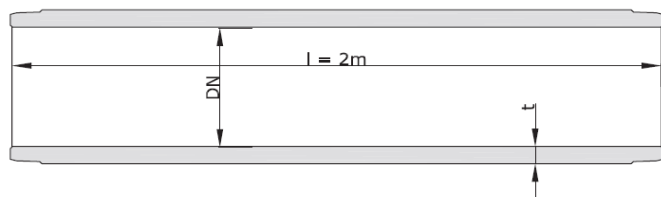

Tuyau mâle-mâle 1m



	Dimension	poids
DN bout female mâle-mâle mâle-mâle	700 mm	
	2400 mm	1530 kg
	-	
mâle-mâle mâle-mâle	2000 mm	1200 kg
	1000 mm	600 kg
Du	1015 mm	
dsp	844 mm	
t	90 mm	
v_{min}	4 mm	
Cl. de résist.	90	

Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.
Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.