

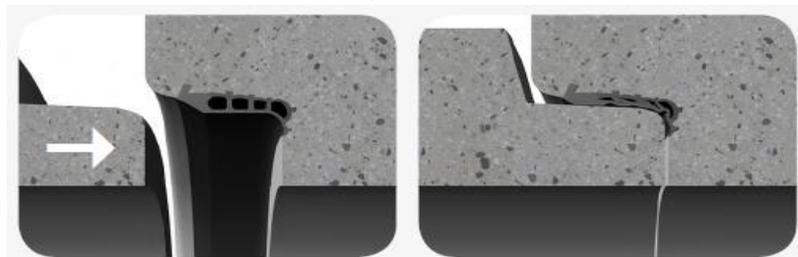


TUYAUX NON-ARMES


Diamètre 800mm

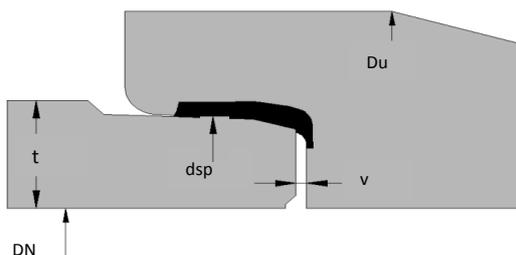


Tuyaux long 2,4m

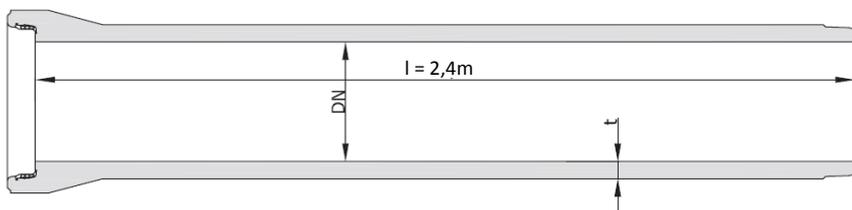

Tuyau mâle-mâle 2m

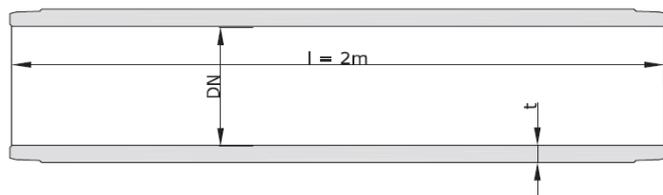

Bout female 1m



	Dimension	poids
DN	800 mm	
	2400 mm	1870 kg
	-	
bout female	2000 mm	1450 kg
	1000 mm	725 kg
mâle-mâle		
mâle-mâle		

Du	1130 mm
dsp	935 mm
t	100 mm
v _{min}	4 mm

Cl. de résist. 90

Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.
Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.