

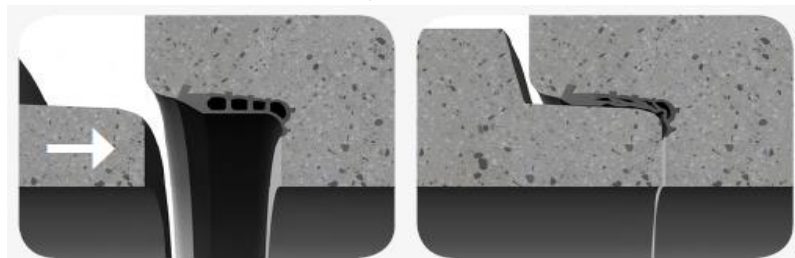
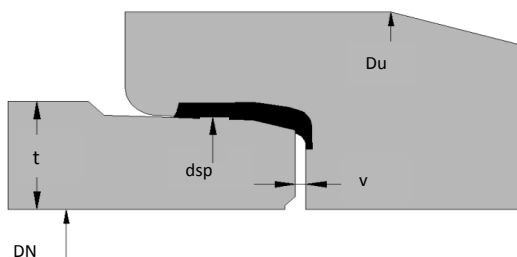


TUYAUX NON-ARMES


Diamètre 900mm

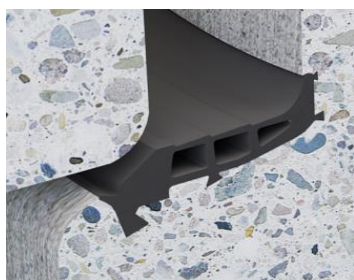


Tuyaux long 2,4m

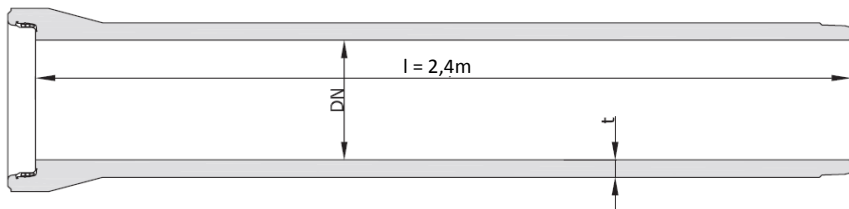

Tuyau mâle-mâle 2m

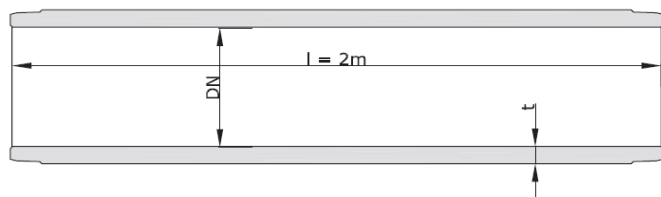

Bout femelle 1m



	Dimension	poids
DN	900 mm	
	2400 mm	2370 kg
	-	
bout femelle	2000 mm	1750 kg
	1000 mm	875 kg
mâle-mâle		
mâle-mâle		

Du	1240 mm
dsp	1047 mm
t	110 mm
v _{min}	4 mm

Cl. de résist. 80

Les tuyaux sont en béton non armé et sont fabriqués avec du ciment HSR à haute résistance aux sulfates.

Les joints en caoutchouc sont des joints incorporés qui sont conforme au NBN EN 681-1.
Les tuyaux sont obligatoirement insérés avec le lubrifiant GM-95 fourni.

Les tuyaux répondent à la norme NBN EN 1916 et NBN B21-106.

Les normes prévoient des tolérances dimensionnelles pour tous les produits. Les dimensions figurant dans les dessins sont des dimensions nominales, elles peuvent s'écarter des dimensions de fabrication. Les dimensions et tolérances de fabrication imposées peuvent être demandées.